
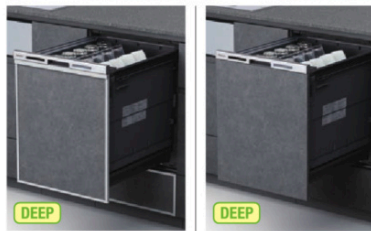





機能一覧表

<p>奥行 65 : キッチン奥行65 cm以上必要</p>	<p>K9 Plus シリーズ [P21] 奥行 65</p>	<p>M9 Plus シリーズ [P22] 奥行 65</p>	<p>K9 シリーズ [P23-24-25-26] 奥行 65</p>		
<p>ドア面材・ドアパネルはシステムキッチンとのセット販売部材です。</p> <p>商品写真はシステムキッチンのドア面材・ドアパネル(いずれも別売品)をセットしたイメージです。食洗機をご購入の際は、販売店にご相談ください。</p> <p>▶ 詳細はP41、42をご覧ください。</p> <p>品番 タイプ 本体希望小売価格 ○ドア面材・ドアパネル・工事費別</p>	<p>幅45 cmディープタイプ</p> <p>●nanoeX ECONAVI</p>  <p>DEEP</p> <p>NP-45KD9AP ドアフル面材型*1 391,600円(税抜 356,000円) 買替え・後付けには条件があります。(※2)</p>	<p>幅45 cmディープタイプ</p> <p>●nanoeX ECONAVI ●nanoeX ECONAVI</p>  <p>DEEP</p> <p>NP-45MD9SP ドアパネル型*1 313,500円(税抜 285,000円)</p> <p>NP-45MD9WP ドア面材型*1 313,500円(税抜 285,000円) 買替え・後付けには条件があります。(※2)</p>	<p>幅45 cmディープタイプ</p> <p>ECONAVI</p>  <p>DEEP</p> <p>NP-45KD9A ドアフル面材型*1 325,600円(税抜 296,000円) 買替え・後付けには条件があります。(※2)</p>	<p>幅45 cmディープタイプ</p> <p>ECONAVI</p>  <p>DEEP</p> <p>NP-45KD9W ドアフル面材型*1 270,600円(税抜 246,000円) 買替え・後付けには条件があります。(※2)</p>	<p>幅45 cmミドルタイプ</p> <p>ECONAVI</p>  <p>MID</p> <p>NP-45KS9W ドアフル面材型*1 239,800円(税抜 218,000円) 買替え・後付けには適しません。</p>
<p>操作部仕様:形状/素材/カラー 前面表示部仕様:素材/カラー</p>	<p>■上面操作部: 静電タッチ/樹脂製/鏡面ブラック ■前面表示部: なし(フル面材仕様)</p> 	<p>■上面操作部: 静電タッチ/樹脂製/鏡面ブラック ■前面表示部: ステンレス製/シルバー</p> 	<p>■上面操作部: タッチ式/樹脂製/鏡面ブラック ■前面表示部: なし(フル面材仕様)</p> 		
<p>主な特長</p>	<p>●nanoeX ECONAVI (3センサー) ●フルオート ●Moving Rack Plus ●3D PanelArm ●スマート乾燥 ●FAN ●標準コース</p>	<p>●nanoeX ECONAVI (3センサー) ●フルオート ●Moving Rack Plus ●3D PanelArm ●スマート乾燥 ●FAN ●標準コース</p>	<p>ECONAVI (3センサー) ●フルオート ●Moving Rack Plus ●3D PanelArm ●スマート乾燥 ●FAN ●標準コース</p> <p>◎フルオートオープン: NP-45KD9Aのみ。 ◎イージーアクセス機構はミドルタイプのみ。</p>		
<p>標準コースの場合/9 Plusシリーズは 液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル[L2]の場合(1回あたり)</p> <p>標準使用水量 標準運転経費 手洗いとの比較 手洗いとの比較</p>	<p>約9.0 L使用 約32.8円* 約79.0 L節水 約40.5円節約</p> <p>AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L*⁹、約29.1円*⁹</p>	<p>約9.0 L使用 約34.1円* 約79.0 L節水 約39.2円節約</p> <p>AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L*⁹、約30.0円*⁹</p>	<p>約9.0 L使用 約32.8円* 約79.0 L節水 約40.5円節約</p> <p>AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L*⁹、約29.1円*⁹</p>	<p>約9.0 L使用 約29.5円* 約66.0 L節水 約32.8円節約</p> <p>AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L*⁹、約25.7円*⁹</p>	
<p>1回あたりの使用量 電気 / ガス / 専用洗剤 ()内はAIエコナビ運転時</p>	<p>0.48 kWh / 0.041 m³ / 8.0 g (0.42 kWh / 0.034 m³ / 8.0 g)*⁹</p>	<p>0.52 kWh / 0.041 m³ / 8.0 g (0.45 kWh / 0.034 m³ / 8.0 g)*⁹</p>	<p>0.48 kWh / 0.041 m³ / 8.0 g (0.42 kWh / 0.034 m³ / 8.0 g)*⁹</p>	<p>0.45 kWh / 0.041 m³ / 5.0 g (0.39 kWh / 0.034 m³ / 5.0 g)*⁹</p>	
<p>容量</p> <p>食器点数・庫内容積*7 洗える食器の寸法 洗えるまな板*10の最大寸法</p>	<p>標準食器 48点(約6人分)・約60 L</p> <p>大皿 直径27 cm以下 6枚(30 cm以下なら3枚まで*) グラス類 高さ14.5 cm以下*⁹</p> <p>横410×縦220×厚み15 mm</p>	<p>標準食器 48点(約6人分)・約60 L</p> <p>大皿 直径27 cm以下 6枚(30 cm以下なら3枚まで*) グラス類 高さ14.5 cm以下*⁹</p> <p>横410×縦220×厚み15 mm</p>	<p>標準食器 48点(約6人分)・約60 L</p> <p>大皿 直径27 cm以下 6枚(30 cm以下なら3枚まで*) グラス類 高さ14.5 cm以下*⁹</p> <p>横410×縦220×厚み15 mm</p>	<p>標準食器 40点(約5人分)・約40 L</p> <p>大皿 直径24 cm以下 5枚 (25 cm以下なら5枚まで*) グラス類 高さ11 cm以下*⁹</p>	
<p>運転</p> <p>運転コース ドライキープ</p>	<p>おまかせ(L-)*¹¹・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1/L2/L3]・予約・乾燥</p> <p>2・4・8時間後の運転開始*¹²</p> <p>○*¹³※¹⁴</p>	<p>おまかせ(L-)*¹¹・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1/L2/L3]・予約・乾燥</p> <p>2・4・8時間後の運転開始*¹²</p> <p>○*¹³※¹⁴</p>	<p>低温・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥</p> <p>4時間後の運転開始</p> <p>○ オートドライキープ*¹⁵</p>		
<p>定格</p> <p>電源 コンセント 定格電流(50/60 Hz) 消費電力 モーター(50/60 Hz)・ヒーター 最大(50/60 Hz)</p>	<p>単相100 V</p> <p>①型アースターミナル付きコンセント</p> <p>6.8 A / 7.0 A</p> <p>75 W / 100 W・600 W</p> <p>675 W / 700 W</p>	<p>単相100 V</p> <p>①型アースターミナル付きコンセント</p> <p>6.8 A / 7.0 A</p> <p>75 W / 100 W・600 W</p> <p>675 W / 700 W</p>	<p>単相100 V</p> <p>①型アースターミナル付きコンセント</p> <p>6.8 A / 7.0 A</p> <p>75 W / 100 W・600 W</p> <p>675 W / 700 W</p>		
<p>外形寸法・製品本体質量</p>	<p>幅448 × 奥行609 × 高さ*¹⁶753~853 mm・本体約25 kg / 脚ユニット約2 kg</p>	<p>幅448 × 奥行627 × 高さ*¹⁶751~851 mm・ 本体約24 kg / 脚ユニット約2 kg</p>	<p>幅448 × 奥行609 × 高さ*¹⁶753~853 mm・ 本体約25 kg / 脚ユニット約2 kg</p>	<p>幅448 × 奥行606 × 高さ453.5 mm・ 約21 kg</p>	
<p>運転音*¹⁷(50/60 Hz)</p>	<p>約38 dB/約40 dB</p>	<p>約41 dB/約43 dB</p>	<p>約38 dB/約40 dB</p>		
<p>保護機能</p> <p>適合キッチン 奥行・高さ・間口</p>	<p>2重給水圧力ホース/溢水検知</p> <p>奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから</p>	<p>2重給水圧力ホース/溢水検知</p> <p>奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから</p>	<p>2重給水圧力ホース/溢水検知</p> <p>奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらいから</p>		
<p>下部収納キャビネット(別売)</p>	<p>取付不可*¹⁸ ●下部は配管スペース(収納部ではありません)</p>	<p>取付不可*¹⁸ ●下部は配管スペース(収納部ではありません)</p>	<p>取付不可*¹⁸ ●下部は配管スペース(収納部ではありません)</p> <p>システムキッチンセット販売部材 ●カウントー下にビルトインする場合</p>		

●全機種50/60 Hz共用。給水・給湯専用給・排水検知装置。漏水検知付き。給水器具等認定番号:W002-20013-003 ※1:ドア面材・ドアパネルは、別売品。P41、42の詳細を必ずご覧ください。※2:別売のドア面材と「専用用シリーズ」約34.1円。買出基準はP44参照。※3:液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル[L2]の場合。※6:最大値であり、汚れ量や食器量、室温により異なります。※7:庫内容積測定基準については、下方は扉下部にある食器カゴのよって入れられない場合があります。※10:耐熱温度90℃以上のプラスチック製。※11:食器や汚れの量に応じて運転をします。液体洗剤自動投入のみ設定できます。※12:5秒以上「予約」を長押しすると、ピピッと鳴り、1h~8hまでです。ナノイX送風運転が「あり」のときは、ドライキープ運転は自動的に「なし」になり、変更できません。※15:乾燥終了後、室温に応じて約80~120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。※16:脚ユニット使用時。※17:大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。★2:奥側に小皿をセットしない場合。

部収納キャビネット(P57、58参照)をセットでご使用いただく必要があります。※3:標準運転経費の買出基準はP44参照。※4:液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル[L2]の場合(1回あたり)は、K9 Plusシリーズ約32.8円、M9 Plusシリーズ約34.1円。買出基準はP44参照。※5:液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル[L2]の場合。※6:最大値であり、汚れ量や食器量、室温により異なります。※7:庫内容積測定基準については、下方は扉下部にある食器カゴのよって入れられない場合があります。※10:耐熱温度90℃以上のプラスチック製。※11:食器や汚れの量に応じて運転をします。液体洗剤自動投入のみ設定できます。※12:5秒以上「予約」を長押しすると、ピピッと鳴り、1h~8hまでです。ナノイX送風運転が「あり」のときは、ドライキープ運転は自動的に「なし」になり、変更できません。※15:乾燥終了後、室温に応じて約80~120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。※16:脚ユニット使用時。※17:測定条件=食器フルセット時の洗浄運転時(日本電機工業会自主基準<2008年5月1日>による)。※18:買替え・後付けの場合のみ専用下部収納キャビネット(P58参照)が必要となります。

◎写真は印刷用にイメージ合せているもので実際とは色や形状が異なります。